User Manual of Product 1:

Hot Wheels Toy Car Track Set Sky Crash Tower, More Than 2.5-Ft Tall with Motorized Booster, 1:64 Scale Toy Car

CONTENTS · CONTENIDO CONTENU • CONTEÚDO










Assembly completed • Ensamblaje completado Assemblage final • Montagem concluída


Snap to connect. • Encaja para conectar. Emboîtez pour fixer. • Encaixe para conectar.

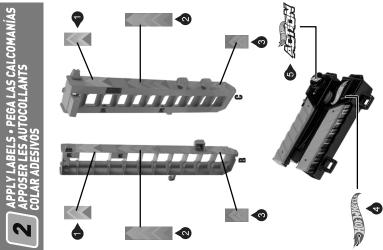








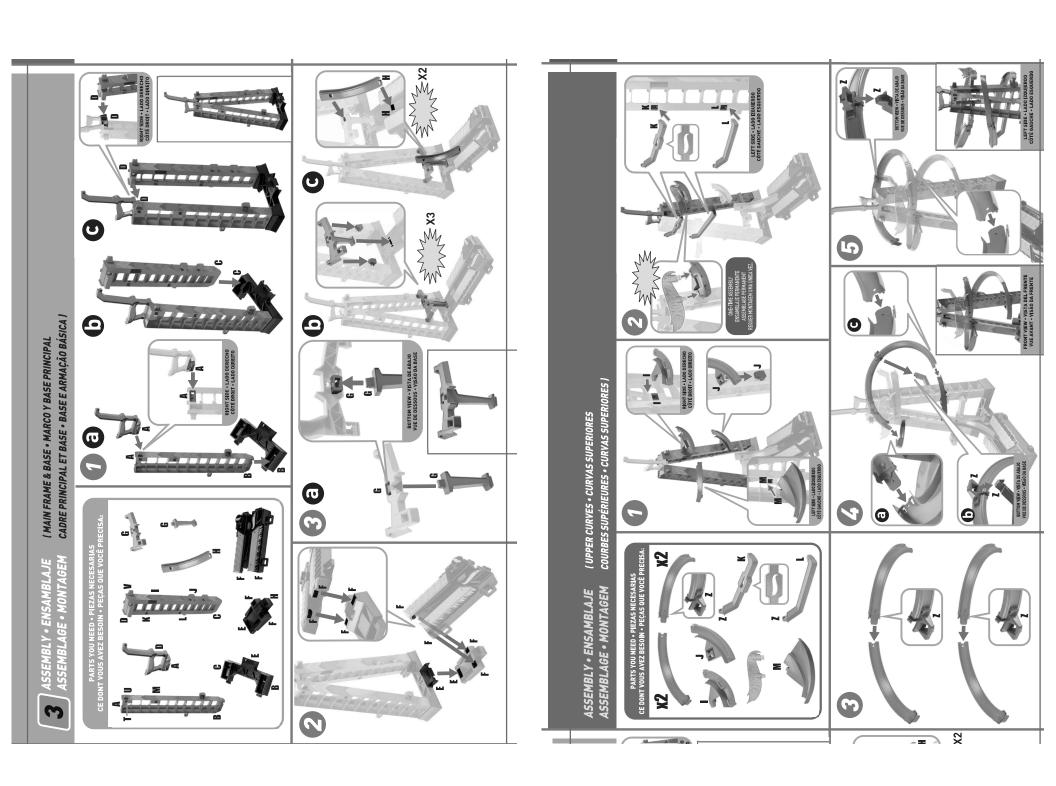

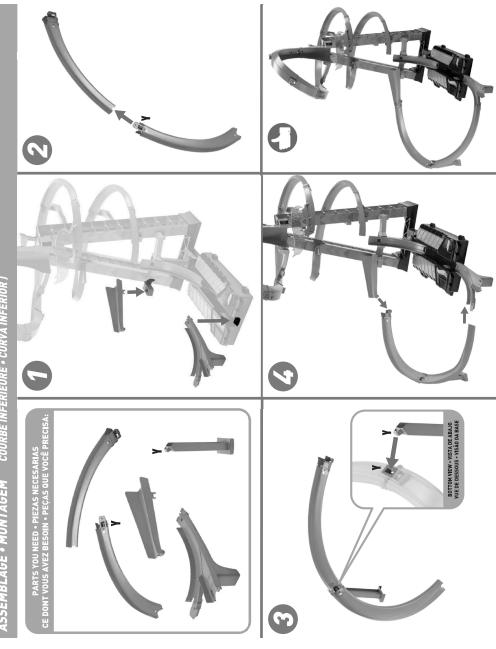

(LOWER CURVE • CURVA INFERIOR




COMPLETED ASSEMBLY • ENSAMBLAJE COMPLETO ASSEMBLAGE FINAL • MONTAGEM COMPLETA







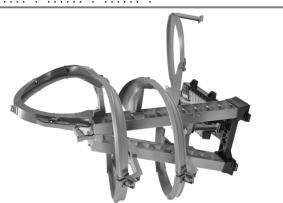


BATTERY INSTALLATION • COLOCACIÓN DE LAS PILAS INSTALLATION DES PILES • INSTALAÇÃO DAS PILHAS 5

Unscraw the battery covers with a Phillips head screwdriver froit included.
 Unscraw the battery covers with a Phillips head screwdriver froit included.
 Replace the battery covers and ighters covers.
 Replace the startery covers and ighters covers.
 Replace the startery covers and ighter screws.
 Replace there is no booster cannot using proper whickles through the track set.
 Replace the startery covers and ighter screw.
 Replace the screw covers and the screw covers are covers.
 Replace the screw covers and the screw covers are covers.
 Replace the screw covers and the screw covers are covers.
 Replace the screw covers and the screw covers and the screw covers.
 Replace the screw covers and the screw cove

Desatormila la tapa de los compartimientos de pilas con un destornilador de cruz ino in talla de plasa delizione DIRZO) invessor de includada en los compartimientos de pilas. Cierra las tapas de los compartimentos y aprieta los civilitos. Cierra las tapas de los compartimentos y aprieta los venitidos por la pista. Pera una mayor duración, usa alos pilas adcilitas. Para una mayor duración, usa alos pilas adcilitas. Para una mayor duración, usa alos pilas adcilitas. Venes a introducir las pilas.

- Dévisser les couvertes des compartiments des pilos avec un tournoris cruciforms inon four terret es plass daillors in DIR20) neuer tours son propriet par se compartiments des pilos. - Remettre le couverté de s'aerret les viers pour par par plus lacret les véhicules sur la piète. - Plus plande et les plus des seriors les poudrements produciés au par plus la propriet les véhicules sur la piète. - Utilizer des plus as tautilines pour une autonomine produciés à une source d'électricité si normal du produit, retirer les plus et les remettre en plass de cauces d'alimentation supérieur à cetal rir. Cè pour ne doit pas être branché à un nombre de sources d'alimentation supérieur à cetal rir.

Selle perparties a temporal companion of the sellenge of the s

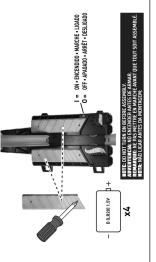



9

7



I = ON ENCENDIDO • MARCHE • LIGADO O = OFF • APAGADO • ARRÊT • DESLIGADO LAUNCH THROUGH BOOSTER!
LALANACAL OONEL ROPOULSOR!
LANGEZ-LA A TRAVERS LE PROPULSEUR!
LANGE PELO IMPULSIONADOR!

rie He



